


제품 사양서

1. 전시장 조명 : LT-01 전시조명

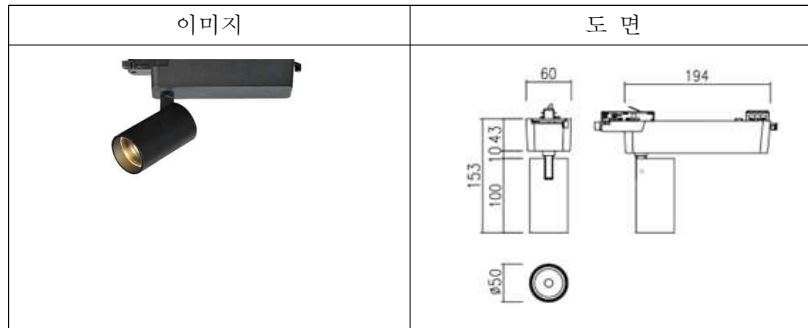


가. 몸 체 (Housing)

- 1) 몸체와 브래킷은 캐스트 알루미늄으로 백색 파우더 코팅이 되어야 하며, 0~90°까지 수직으로 각도 조절이 가능하여야 한다.
- 2) 아답터는 폴리머 재질이며 350도 수평 회전이 가능하여야 한다.
- 3) LED 기구의 수명 및 빛의 품질을 수명 말기까지 유지하도록 LED와 몸체는 최상의 방열시스템을 갖추어야 한다.
- 4) 내장된 LED는 COB LED를 사용하여야 하며 배광을 형성하는 전면부의 렌즈는 교체할 수 있어야 한다.



나. 램프

- 1) 램프 : LED 14W / 1,229lm / 3000, 3500, 4,000K(색온도 조절)
- 2) LED Source 효율은 105lm/W 이상이어야 한다.
- 3) 연색성 : CRI > 90 이상이어야 한다.
- 4) 수명은 50,000시간 이상이어야 한다.


[3 000 K / CRI 90]



1 043 lm



1 211 lm



1 229 lm

1 182 lm

다. 컨트롤 기어

- 1) CASAMBI(블루투스 무선제어)방식으로 스마트폰 및 패드를 이용하여 간편하게 디밍 제어가 가능하여야 한다.
- 2) 디밍은 CCR 방식으로 0.1~100%까지 떨림 없이(Flicker free) 밝기 조절이 가능하여야 한다.



라. 호환성

- 1) 설치되는 조명 레일 제품과 호환되어야 한다.
- 2) 탈부착 후 처짐 현상 없이 안전성이 높아야 한다.

마. 무게: 1.2kg


바. KC 안전 인증이 있는 제품을 사용하여야 한다.

사. 납품기간 : 계약 완료 후 3주 이내.

아. 제품 A/S기간은 납품 완료 후 3년.

제품 사양서

2. 전시장 조명 : LT-02 프레임조명

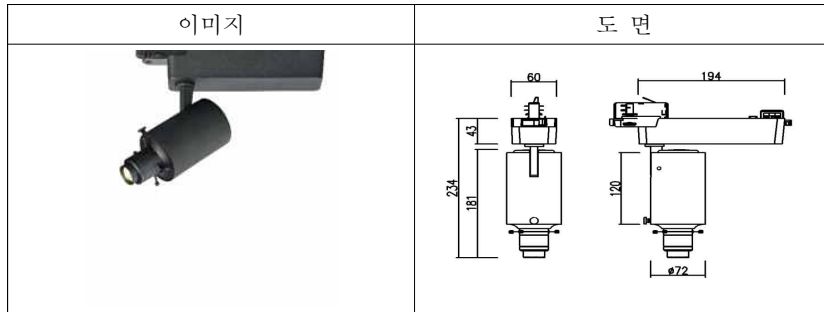


가. 몸 체 (Housing)

- 1) 몸체와 브라켓은 캐스트 알루미늄으로 흑색 파우더 코팅이 되어야 하며, 0~90°까지 수직으로 각도 조절이 가능하여야 한다.
- 2) 아답터는 폴리머 재질이며 355도 수평 회전이 가능하여야 한다.
- 3) LED 기구의 수명 및 빛의 품질을 수명 말기까지 유지하도록 LED와 몸체는 최상의 방열시스템을 갖추어야 한다.
- 4) 내장된 LED는 COB LED를 사용하여야 한다.

나. 램프

- 1) 램프 : LED 24W / 1,052lm / 3000, 3500, 4,000K(색온도 조절)
- 2) LED Source 효율은 105lm/W 이상이어야 한다.
- 3) 연색성 : CRI > 90 이상이어야 한다.
- 4) 수명은 50,000시간 이상이어야 한다.

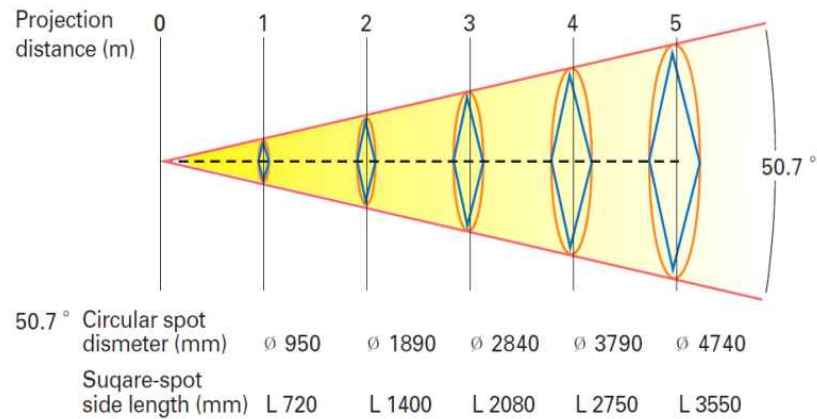

다. 컨트롤 기어

- 1) CASAMBI(블루투스 무선제어)방식으로 스마트폰 및 패드를 이용하여 간편하게 디밍 제어가 가능하여야 한다.
- 2) 디밍은 CCR 방식으로 0.1~100%까지 떨림 없이(Flicker free) 밝기 조절이 가능하여야 한다.



라. 호환성

- 1) 설치되는 조명 레일 제품과 호환되어야 한다.
- 2) 탈부착 후 처짐 현상 없이 안전성이 높아야 한다.

마. 무게: 1.5kg

바. KC 안전 인증이 있는 제품을 사용하여야 한다.

사. 납품기간 : 계약 완료 후 3주 이내.

아. 제품 A/S기간은 납품 완료 후 3년.